


BRAMKA DLA PERSONELU SW 026.000

Bramka służy do komunikacji służb obsługujących obiekty handlowe oraz inne. W alternatywnym wykonaniu jest wyposażona w zamek patentowy. Otwarcie bramki następuje ręcznie poprzez pociągnięcie za pionową rurkę ramienia wzdłuż osi poziomej i pchnięcia w kierunku otwarcia. Zamknięcie bramki – czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

Bramka wykonana jest ze stali pokrytej warstwą niklowo-chromową. Przeznaczona jest do pracy tylko w pomieszczeniach zamkniętych o utwardzonym podłożu. Mocowanie odbywa się za pomocą trzech śrub $\varnothing 8 \times 120$ i kołków rozporowych $\varnothing 12 \times 100$. Podobnie mocowany jest słupek zamykający.

Ciężar bramki 13 kG.

Ciężar słupka 4 kG.

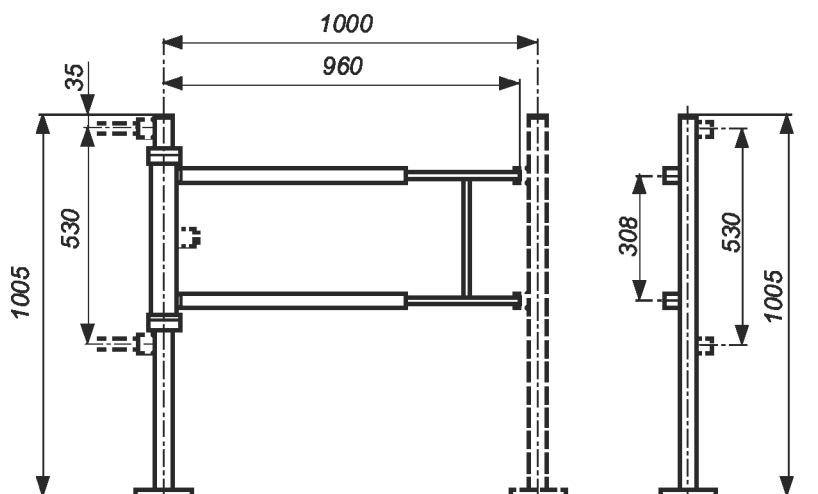

bramka dla personelu
SW 026.000
SW 026.000 K – zamykana na klucz

słupek zamykający
SW 026.100

SW 026.000 SW 026.000 K			SW 026.100
SW 026.001 SW 026.001 K			SW 026.101
SW 026.002 SW 026.002 K			SW 026.102
SW 026.003 SW 026.003 K			SW 026.103
SW 026.004 SW 026.004 K			SW 026.104
SW 026.005 SW 026.005 K			SW 026.105
SW 026.006 SW 026.006 K			SW 026.106
SW 026.007 SW 026.007 K			SW 026.107

Producent: **ZPU METAL – POZ 83**

60 - 665 POZNAŃ, ul. ŻYWOKOSTOWA 15 TEL/FAX +48 61 823 27 75, FAX +48 825 94 53
e-mail: biuro@metal-poz83.pl / www.metal-poz83.pl

Wyroby nasze posiadają aprobatę techniczną wydaną przez COBR "METALPLAST" w Poznaniu, nr AT-06-0610/2003 do stosowania w budownictwie.